

Electrobombas centrífugas de doble impulsor para el movimiento de agua limpia y líquidos con una carga moderada de impurezas no agresivas. Su característica principal es, gracias a su sistema de doble impulsor contrapuestos, lograr valores de presión (mca) elevados con caudales medios. Son adecuadas para instalaciones civiles e industriales, riegos, jockey en sistemas de incendios, elevación en grandes edificaciones, etc.

CONDICIONES OPERATIVAS

- Temperatura del líquido hasta 90°.
- Temperatura ambiente hasta 40°.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7mts.
- Apto servicio continuo.

DATOS TÉCNICOS

- Motor eléctrico de 2 polos - 2850rpm.
- Monofásico 230v-50hz -Trifásico 230/400v-50hz.
- Aislamiento Clase F.
- Protección Ip55.

MATERIALES

Cuerpo y soporte	Fundición
Impulsores/difusores	Bronce
Eje del motor	Acero inox. AISI304
Sello mecánico	Cerámica/Grafito/NBR




DATOS TÉCNICOS					Q: Caudal										
MODELO	HP	KW	TENSION	AMP	l/min	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
					m3/h	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12.0
2CM 25/160C	1.5	1.1	220:V	10	Altura	51	49	47	44	40	35	27	23		
2C 25/160C	1.5	1.1	380:V	4.3		51	49	47	44	40	35	27	23		
2CM 25/160BC	2	1.5	220:V	11		54	52	49	46	42	36	28	26		
2C 25/160B	2	1.5	380:V	5		58	56	54	50	48	42	35	31		
2CM 25/160A	3	2.2	220:V	16		65	63	61	59	57	54	51	46		
2C 25/160A	3	2.2	380:V	5.7		65	63	61	59	57	54	51	46		
2C 25/180A	4	3	380:V	7		70	68	65	63	60	57	54	49	44	39
2CM 32/190C	3	2.2	220:V	16		63	60	58	56	54	50	46			
2C 32/190C	3	2.2	380:V	5.7		63	60	58	56	54	50	46			
2C 32/190B	4	3	380:V	7.5		74	72	70	65	63	60	56	54	49	43
2C 32/190A	5.5	4	380:V	9.3		88	86	84	80	77	74	68	64	60	56

DATOS TÉCNICOS					Q: Caudal										
MODELO	HP	KW	TENSION	AMP	l/min	0	25	50	75	100	150	200	250	300	350
					m3/h	0.0	1.5	3.0	4.5	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0
2C 32/210D	5.5	4	380	9.3	Altura	79	78.8	78.5	77.3	75.5	70	62	50		
2C 32/210C	7.5	5.5	380	13		90	89.5	89	88	87	82.5	76	60	49	
2C 32/210B	10	7.5	380	16		105.5	105.3	105	104	102.5	98	91	82	68	
2C 32/210A	12.5	9.2	380	18.5		117	116.8	116.5	115.5	114.5	110	103	94	82	
2C 32/215A	15	12.5	380	21		120	119.8	119.5	118.5	117.5	112	105	96	84	67

DATOS TÉCNICOS					Q: Caudal										
MODELO	HP	KW	TENSION	AMP	l/min	0	50	100	150	250	300	400	450	500	600
					m3/h	0.0	3.0	6.0	9.0	15.0	18.0	24.0	27.0	30.0	36.0
2C 40/180D	5.5	4	380	9.3	Altura	60	59	58	56	50	45	34	25		
2C 40/180C	7.5	5.5	380	13		71	70.7	70.5	69	64	60	50	43	35	
2C 40/180B	10	7.5	380	16		87	86	85	83	78	75	65	60	51	
2C 40/180A	12.5	9.2	380	18.5		93.5	93.3	93	92	87	82	71	65	58	
2C 40/200A	15	12.5	380	21		96	95.8	95.5	94.5	90	86	77	71	65	48



IMPULSORES
DE BRONCE




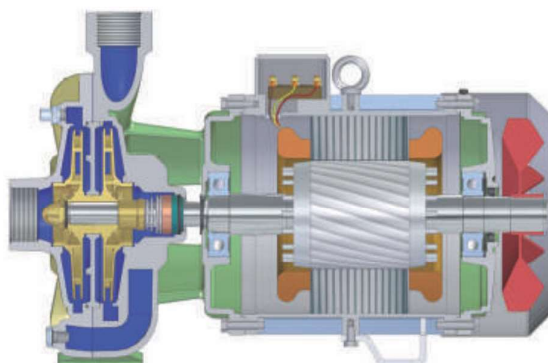


2 C - 2 C M

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS DE DOBLE IMPULSOR



WATER PUMPS

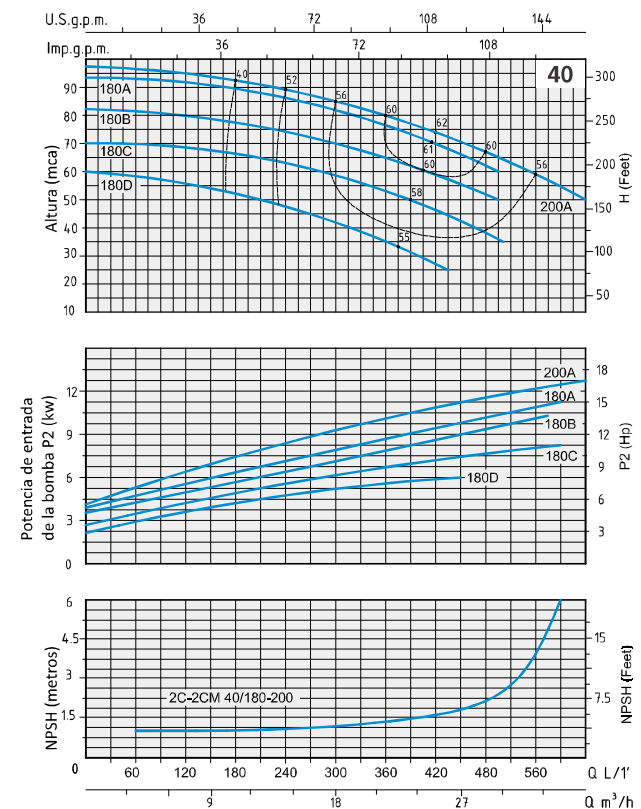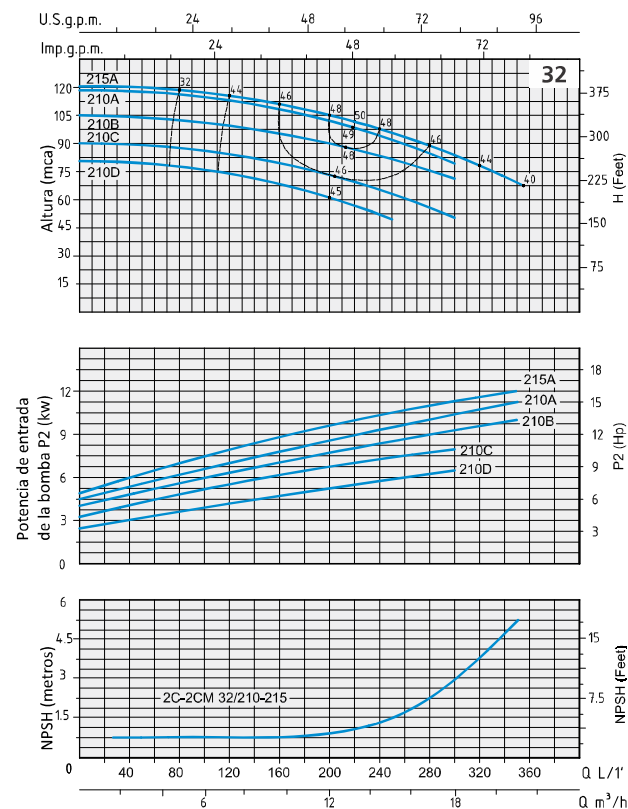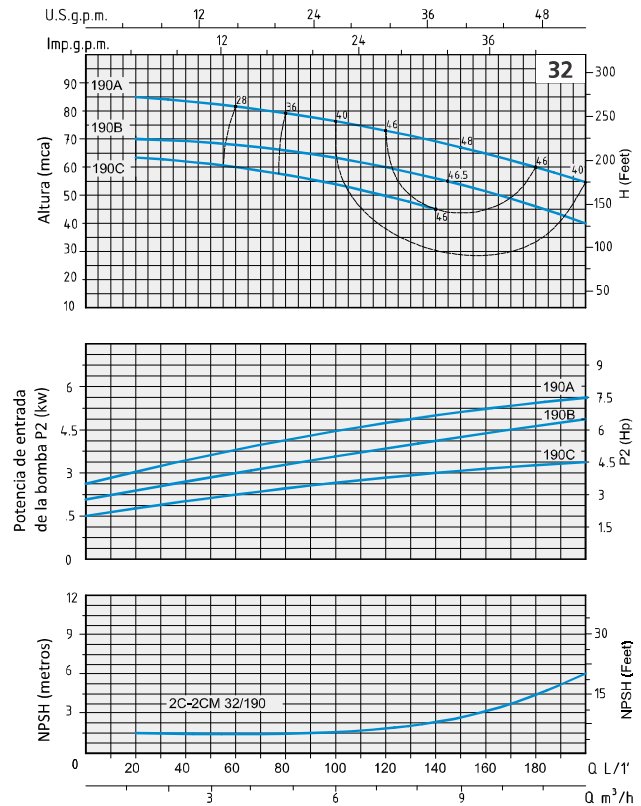
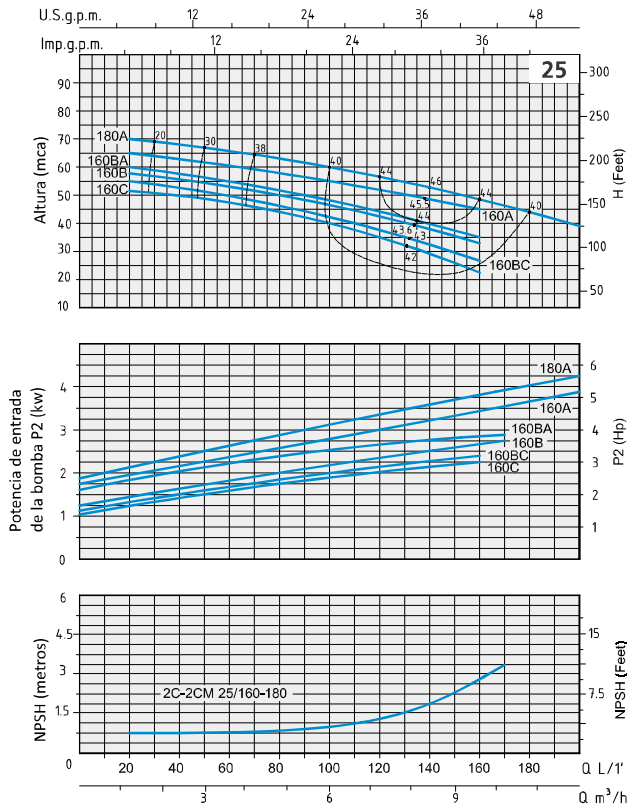


2 C - 2 C M

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS DE DOBLE IMPULSOR



WATER PUMPS

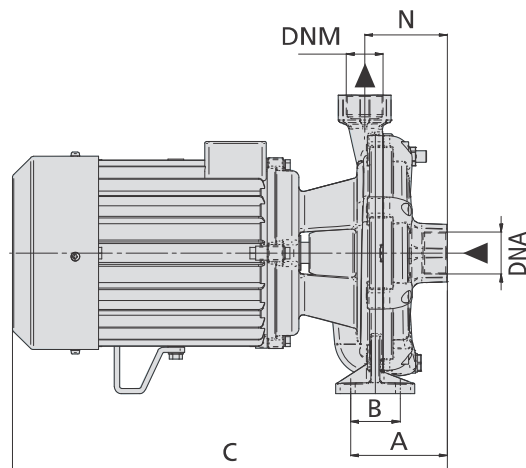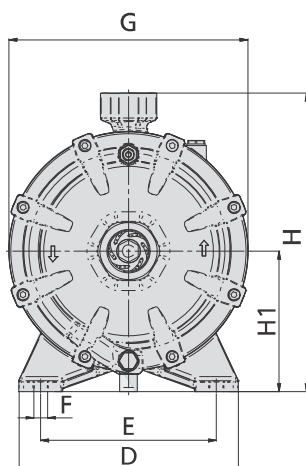

MODELO	DIMENSIONES mm												EMBALAJE mm			PESO KG
	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	N	DNA	DNM	P	L	H	
2CM 25/160C	95	50	400	208	168	10	222	265	120	85	1 1/4"	1"	240	414	314	24.6
2C 25/160C																24.6
2CM 25/160BC			432													26.4
2C 25/160B																24.6
2CM 25/160A	108.5	46	440	230	190	12	246	290	132	92.5			259	507	345	36.1
2C 25/160A																36.1
2C 25/180A													310	530	460	35.9
2CM 32/190C	120	60	450	250	200	15	272	340	160	94	1 1/2"	1 1/4"	310	530	460	40.7
2C 32/190C																40.7
2C 32/190B			485													44.9
2C 32/190A			495													53.9
2C 32/210D	121	60	530	280	225	15	300	375	160	107	2"	1 1/4"	342	620	475	60
2C 32/210C																70.6
2C 32/210B			575													75.4
2C 32/210A																91.1
2C 32/215A			612										372	805	550	96.1
2C 40/180D	126	60	535	280	225	15	300	375	160	116	2"	1 1/2"	342	620	475	60.9
2C 40/180C																71.2
2C 40/180B			580													72.6
2C 40/180A																94.1
2C 40/200A			612										372	805	550	97.1