

Electrobomba centrífuga horizontal de impulsor simple adecuada para responder exigencias de caudales grandes, medianos y pequeños. Uso en instalaciones domésticas, agrícolas e industriales, equipos de presurización, riegos por aspersión e inundación en jardines, etc.

CONDICIONES OPERATIVAS


- Temperatura del líquido hasta 60°C (**C-CM 22/27/32**).
- Temperatura del líquido hasta 90°C (**C-CM 35/45/53**).
- Temperatura ambiente hasta 40°.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7mts.
- Apto servicio continuo.

DATOS TÉCNICOS

- Motor eléctrico de 2 polos - 2850rpm.
- Monofásico 230v-50hz Trifásico 230/400v-50hz.
- Aislamiento Clase F.
- Protección Ip55.

MATERIALES

- | | |
|-------------------|---|
| -Cuerpo y soporte | Fundición |
| -Impulsores | AlSi304 (C-CM 22/27/32) - BRONCE (resto) |
| -Eje del motor | Acero inox. AlSi304 |
| -Sello mecánico | Cerámica/Grafito/NBR |

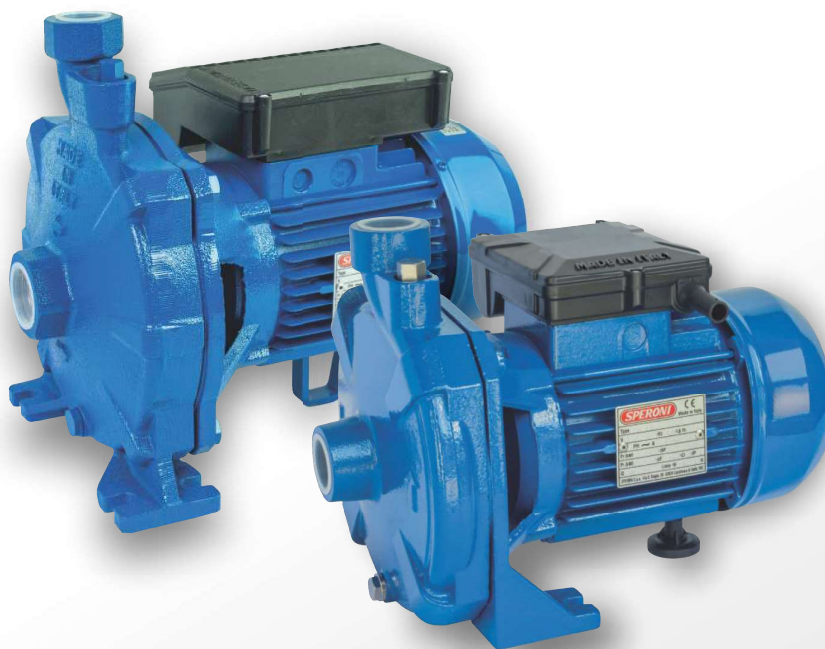





C - C M

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE IMPULSOR SIMPLE



WATER PUMPS

DATOS TÉCNICOS					Q: Caudal										
MODELO	HP	KW	TENSION	AMP.	l/min	10	20	45	60	90	100	125	150	200	
					m3/h	0.6	1.2	2.7	3.6	5.4	6.0	7.5	9.0	12.0	
CM22	0.5	0.37	220v	2.8A	Altura	20.0	18.0	17.0	16.0	12.0	10.0				
CM27	0.75	0.55	220v	4A		27.0	25.0	20.0	18.0	14.0	12.5				
CM32	1	0.75	220v	5.5A		29.0	28.0	26.0	23.0	20.0	18.0	14.0			
C32	1	0.75	380v	2.3A		29.0	28.0	26.0	23.0	20.0	18.0	14.0			
CM35	1.5	1.1	220v	8.3A		36.0	35.5	34.9	33.5	28.0	26.0	19.0			
C35	1.5	1.1	380v	4A		36.0	35.5	34.9	33.5	28.0	26.0	19.0			
CM45	2	1.5	220v	10.7A		43.0	42.0	41.3	40.5	36.5	34.0	28.0			
C45	2	1.5	380v	5A		43.0	42.0	41.3	40.5	36.5	34.0	28.0			
CM53	3	2.2	220v	14A		54.0	53.0	52.0	51.0	47.0	45.0	38.0	29.0		
C53	3	2.2	380v	5.5A		54.0	53.0	52.0	51.0	47.0	45.0	38.0	29.0		

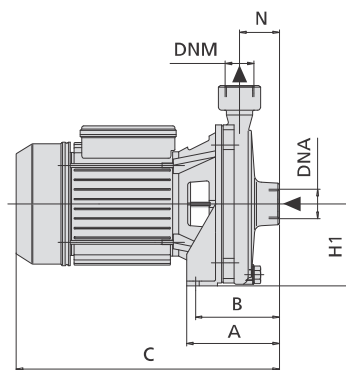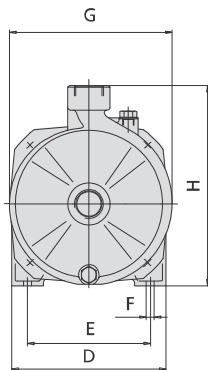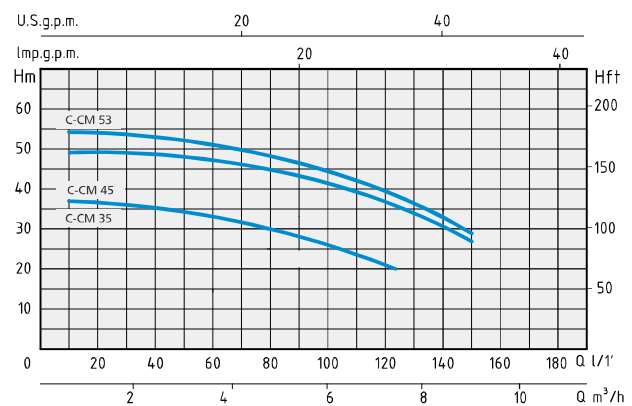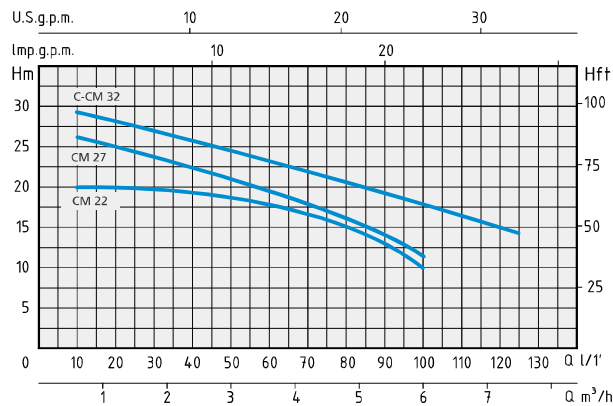

IMPULSOR
DE AISI304
(C-CM 22/27/32)



IMPULSOR
DE BRONCE
(C-CM 35/45/53)

MODELO	DIMENSIONES mm												EMBALAJE mm			PESO KG
	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	N	DNA	DNM	P	L	H	
CM22	100	90	260	162	126	9	164	205	83	47	1"	1"	184	300	232	9.4
CM27	108	98	300	176	140	9	186	229	94	50	1"	1"	206	348	257	10.6
C32 / CM32	108	98	300	176	140	9	186	229	94	50	1"	1"	206	348	257	14.8
C35 / CM35	76.5	45	355	220	147.5	12	224	305	125	48.5	1 1/4"	1"	252	390	350	23.4
C45 / CM45	76.5	45	355	224	147.5	12	224	305	125	48.5	1 1/4"	1"	252	390	350	24.6
C53 / CM53	76.5	45	410	220	147.5	12	224	305	125	48.5	1 1/4"	1"	252	438	350	30.7