

Electrobomba centrífuga horizontal autoaspirante con hidráulica en acero inoxidable. Garantizan un rendimiento hidráulico óptimo con gran presión de salida. Pueden aspirar hasta 8 metros de profundidad y son capaces de funcionar incluso en presencia de aguas mezcladas con gas. Adecuadas para la alimentación de agua potable, elevación y distribución en instalaciones domésticas.

CONDICIONES OPERATIVAS

- Temperatura del líquido hasta 35°C.
- Temperatura ambiente hasta 40°.
- Altura de aspiración manométrica hasta 8 mts.
- Apto servicio continuo.

DATOS TÉCNICOS

- Temperatura del líquido hasta 35°C .
- Temperatura ambiente hasta 40°.
- Altura de aspiración manométrica hasta 8 mts.
- Apto servicio continuo.

MATERIALES

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| -Cuerpo de bomba | AISI304 |
| -Impulsor | AISI304 |
| -Difusor | Noryl |
| -Eje del motor | AISI304 |
| -Disco porta-sello | AISI304 |
| -Soporte del motor | Aluminio |
| -Sello mecánico | Cerámico/Grafito/EPDM |






CA - CAM

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL AUTOASPIRANTE CON HIDRÁULICA EN ACERO INOXIDABLE



WATER PUMPS

DATOS TÉCNICOS					Q: Caudal										
MODELO	HP	KW	TENSION	AMP.	l/min m3/h	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
						0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
CAM 88	1	0.75	220	5A	Altura	46	43	40	38	35	30	26			
CA 88	1	0.75	380	2.5A		46	43	40	38	35	30	26			
CAM 198	1.6	1.1	220	7.5A		56	53	50	48	46	42	36	34	30	25
CA 198	1.6	1.1	380	4.2A		56	53	50	48	46	42	36	34	30	25

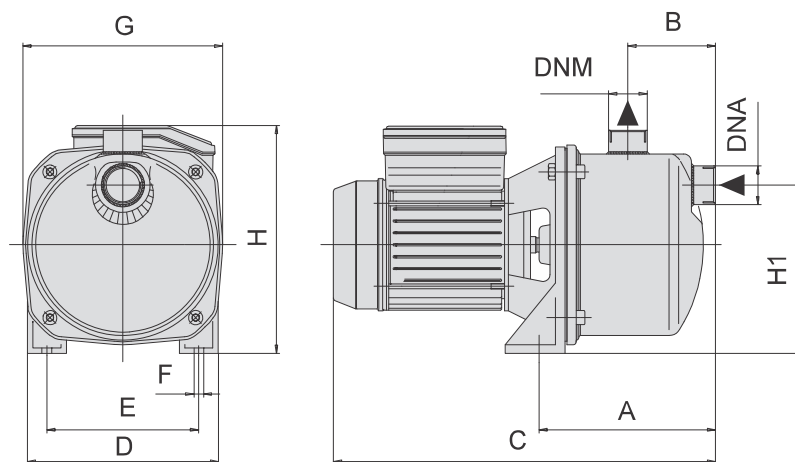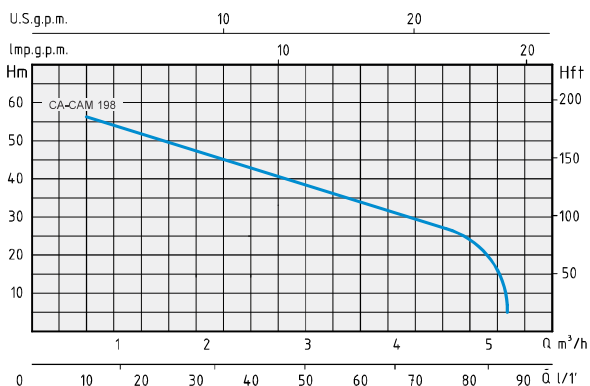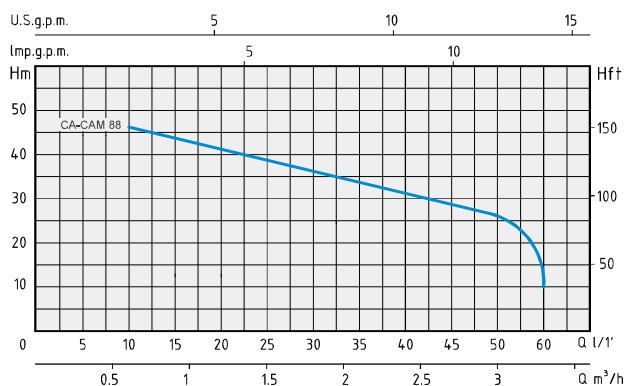

IMPULSOR
DE AISI304



MODELO	DIMENSIONES mm											EMBALAJE mm			PESO KG
	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	DNA	DNM	P	L	H	
CA - CAM 88	163	81	370	176	140	9	184	200	149	1"	1"	200	414	228	10.2
CA - CAM 198	210	113	432	176	140	9	206	230	154	1 1/4"	1"	235	490	295	14.5