

Electrobomba centrífuga horizontal de impulsor simple con hidráulica completamente en acero inoxidable. Adecuadas para responder exigencias de caudales grandes, medianos y pequeños. Uso en instalaciones domésticas, instalaciones sanitarias, agrícolas e industriales, equipos de presurización, riegos por aspersión e inundación en jardines y en agricultura, etc.

CONDICIONES OPERATIVAS

- Temperatura del líquido hasta 90°C .
- Temperatura ambiente hasta 40°.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7mts.
- Apto servicio continuo.

DATOS TÉCNICOS





- Motor eléctrico de 2 polos - 2850rpm.
- Monofásico 230v-50hz Trifásico 230/400v-50hz.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP44 (60) - IP55 (resto).

MATERIALES

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| -Cuerpo de bomba | Acero inox. AISI304 |
| -Impulsor | Acero inox. AISI304 |
| -Eje del motor | Acero inox, AISI304 |
| -Disco portasello | Acero inox, AISI304 |
| -Soporte del motor | Aluminio |
| -Sello mecánico | Silicio/Grafito/EPDM |



DATOS TÉCNICOS					Q: Caudal										
MODELO	HP	KW	TENSION	AMP	l/min	10	20	40	60	80	100	120	140	160	200
						m3/h	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6
CMX 60/0.37	0.5	0.37	220	2.7A	Altura		18.0	17.5	17.0	14.5	12.0	9.5			
CTX 60/0.37	0.5	0.37	380	1.8A			18.0	17.5	17.0	14.5	12.0	9.5			
CMX 60/0.75	1	0.75	220	5.1A			29.0	28.0	26.0	23.5	20.5	17.0	12.5		
CTX 60/0.75	1	0.75	380	2A			29.0	28.0	26.0	23.5	20.5	17.0	12.5		
CMX 100/1.1	1.5	1.1	220	6.7A			29.5	29.0	28.0	27.0	25.0	23.0	21.0	18.5	16.0
CTX 100/1.1	1.5	1.1	380	3.3A			29.5	29.0	28.0	27.0	25.0	23.0	21.0	18.5	16.0
DATOS TÉCNICOS					Q: Caudal										
MODELO	HP	KW	TENSION	AMP	l/min	10	40	80	120	160	200	300	400	500	550
						m3/h	0.6	2.4	4.8	7.2	9.6	12.0	18.0	24.0	33.0
CMX 160/1.1	1.5	1.1	220	8.2A	Altura		20.6	20.4	20.2	19.8	19.0	18.0	14.5	9.5	
CTX 160/1.1	1.5	1.1	380	3.7A			20.6	20.4	20.2	19.8	19.0	18.0	14.5	9.5	
CTX 330/2.2	3	2.2	380	5A			23.9	23.5	23.2	22.8	22.4	22.0	19.5	16.0	11.0

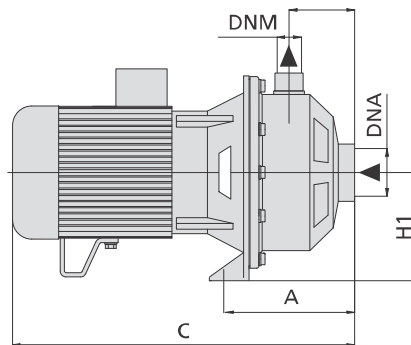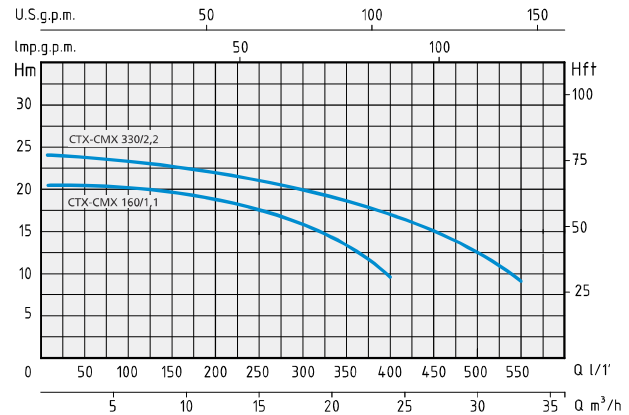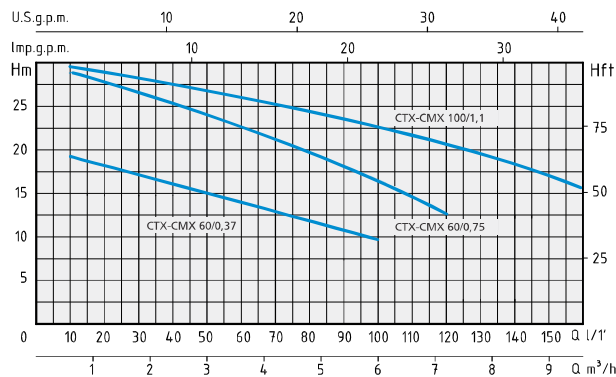

MODELO	DIMENSIONES mm										EMBALAJE mm			PESO KG
	A	C	D	E	F	H	H1	N	DNA	DNM	P	L	H	
CMX-CTX 60/0.37	131	333	216	173	11	227	111	54	1 1/4"	1"	237	387	344	10
CMX-CTX 60/0.75	131	333	216	173	11	227	111	54	1 1/4"	1"	237	387	344	14
CMX-CTX 100/1.1	131	360	216	173	11	238	111	54	1 1/4"	1"	237	387	344	16
CMX-CTX 160/1.1	143	371	216	173	11	238	111	54	1 1/2"	1 1/4"	227	487	274	16
CTX 330/2.2	76.5	45	355	224	147.5	12	224	305	1 1/4"	1"	227	487	274	23