

Electrobombas centrífugas monoblock bridadas con hidráulica íntegramente en acero inoxidable. Son adecuadas para el bombeo de agua limpia y líquidos químicamente no agresivos con la posibilidad de instalación en cualquier posición (excepto aquella con la boca aspirante dirigida hacia arriba). Su forma constructiva BACK PULL OUT, que permite la extracción del motor de las partes rotorias de la bomba y el sucesivo montaje sin desmontar el cuerpo de la bomba de las tuberías conectadas a él, las hacen convenientes para las condiciones más variadas del ámbito civil, agrícola, industrial o de instalaciones en general. Suministro de agua, riego por aspersión o inundación, alimentaciones de autoclaves y sobreelevación de presión, climatización y cualquier otro uso de trasvase de líquidos limpios en general.

CONDICIONES OPERATIVAS

- Temperatura del líquido hasta 90°.
- Temperatura ambiente hasta 40°.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7mts.
- Apto servicio continuo.
- Índice de eficiencia mínimo (BEP) MEI +0.4.

DATOS TÉCNICOS

- Motor eléctrico de 2 polos – 2850rpm.
- Trifásico 230/400v-50hz 400/690v-50hz (según potencia).
- Aislamiento Clase F
- Protección IP55.

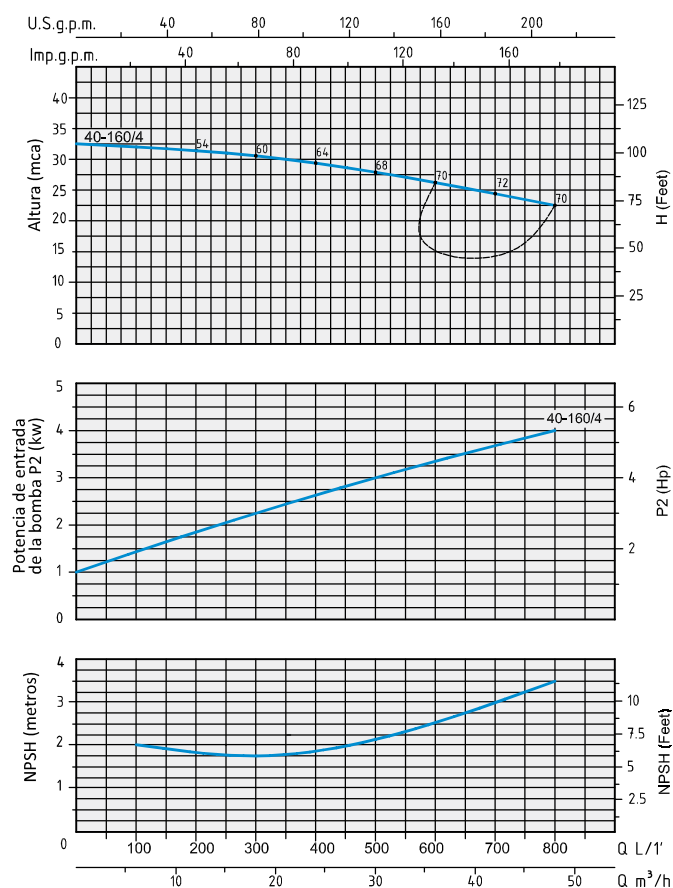
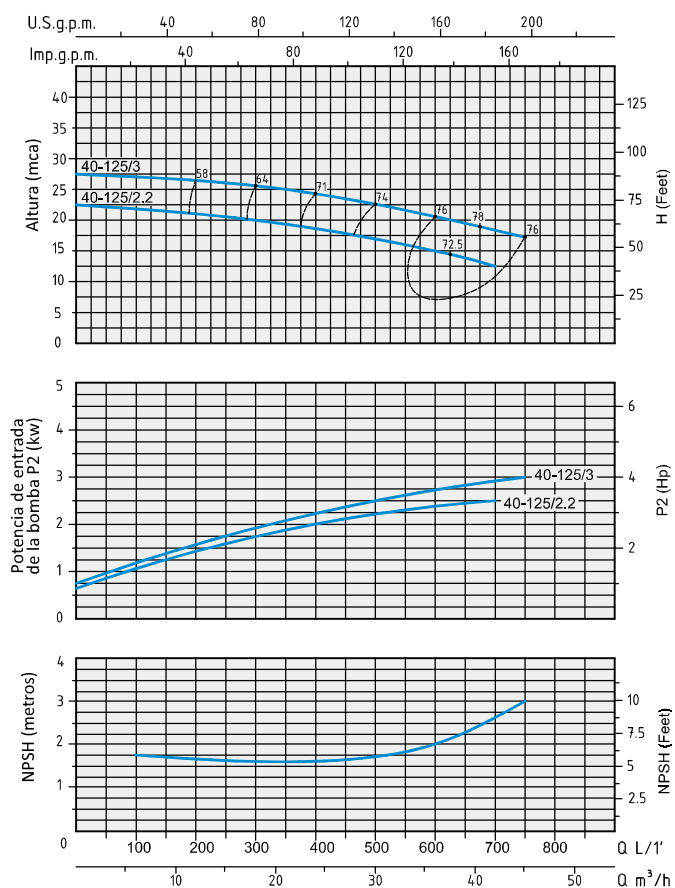
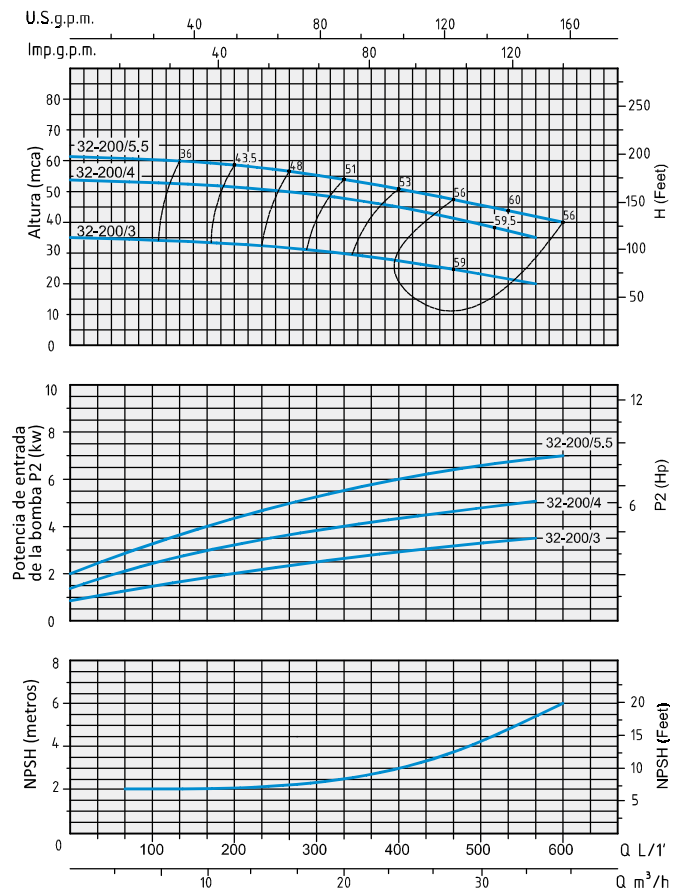
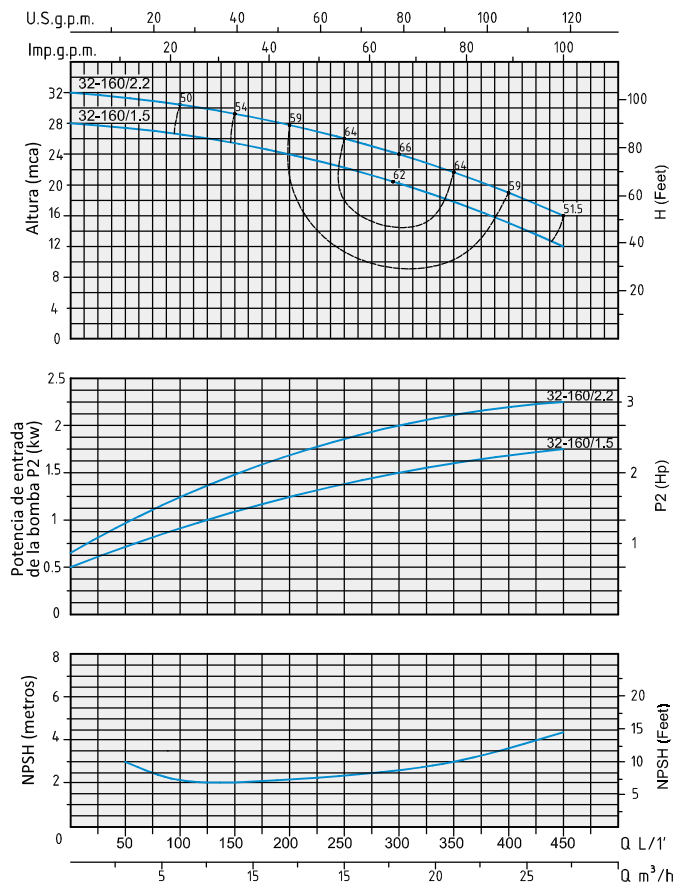
MATERIALES

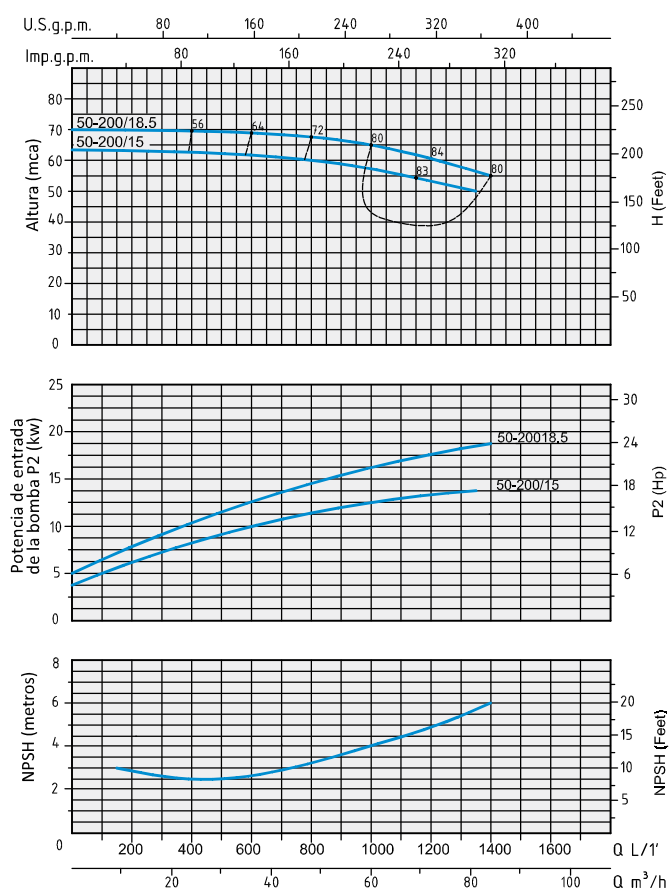
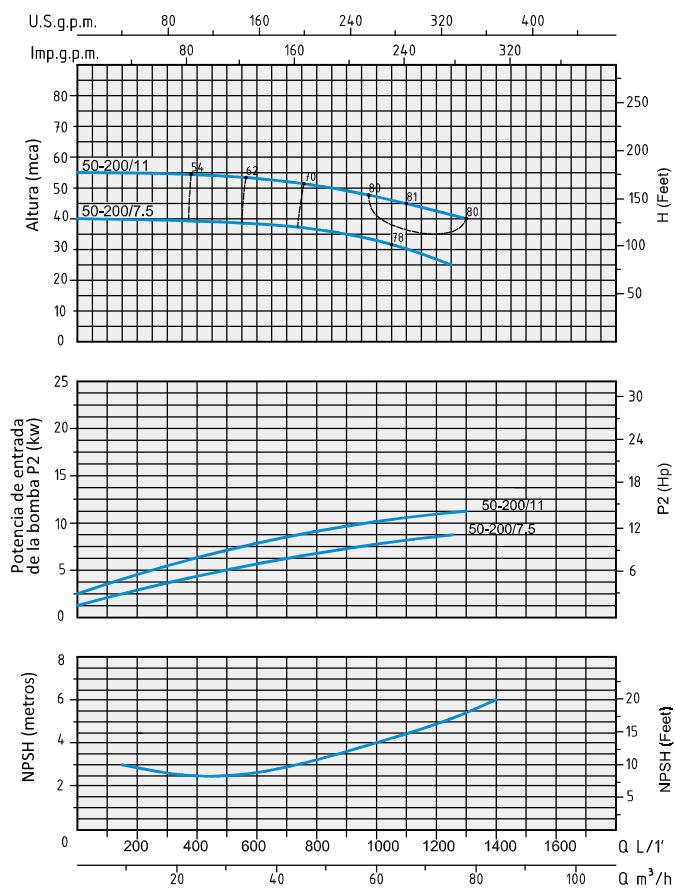
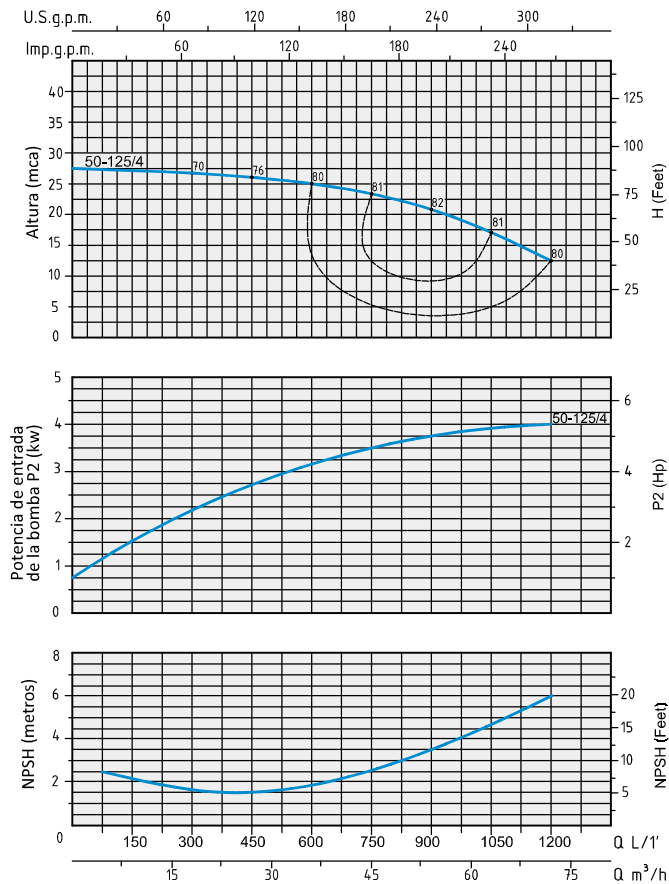
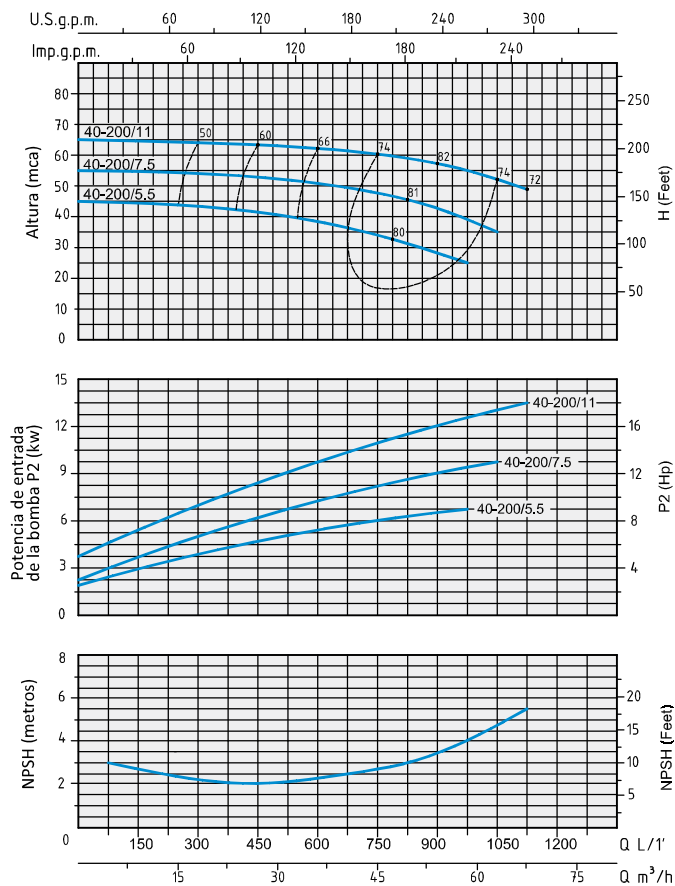
- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| -Cuerpo bomba | Acero inoxidable AISI 304 |
| -Brida porta-junta | Acero inoxidable AISI 304 |
| -Impulsor | Acero inoxidable AISI 304 |
| -Eje del motor | Acero inoxidable AISI 304 |
| -Soporte | Fundición |
| -Sello mecánico | Cerámica/Grafito/NBR |

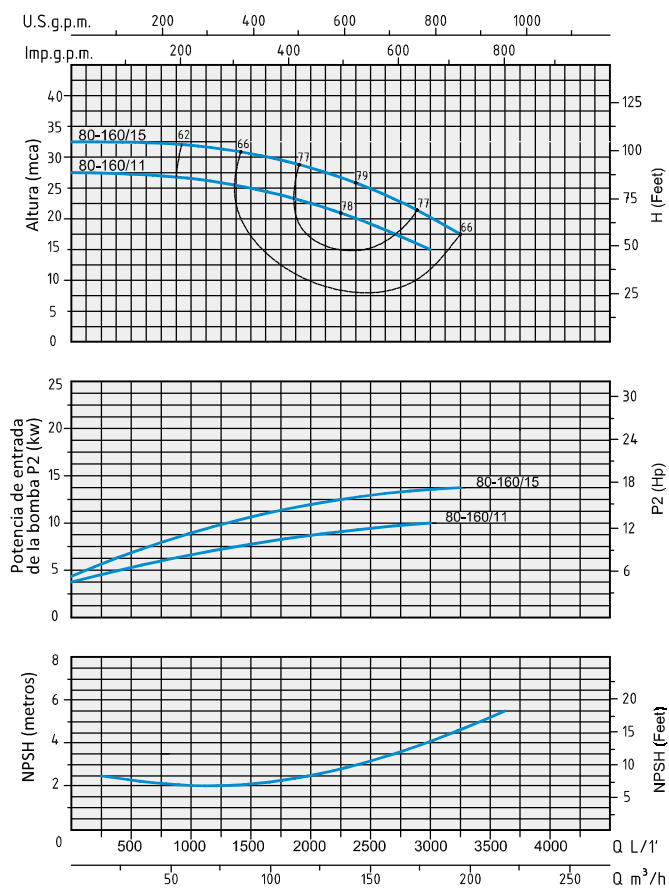
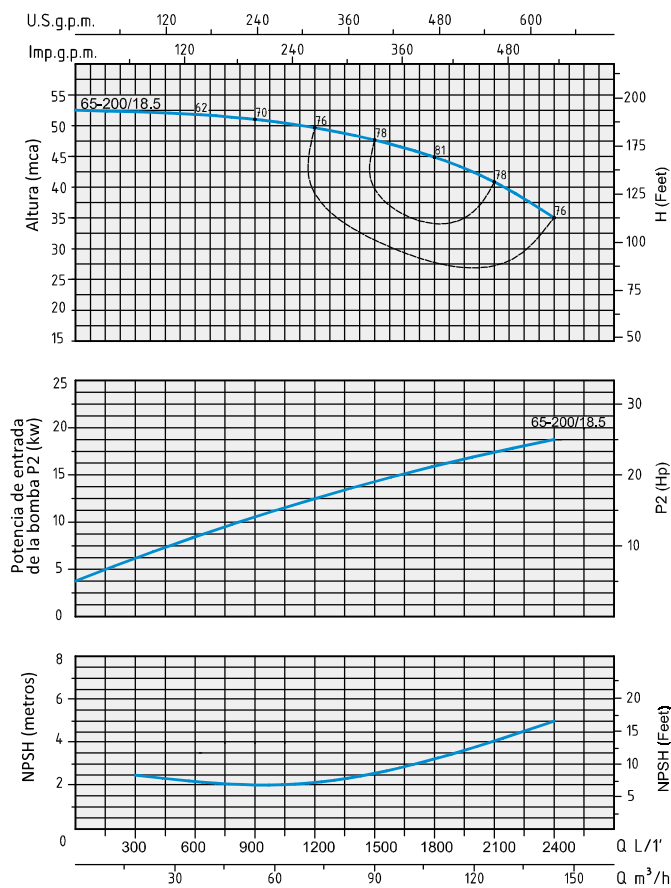
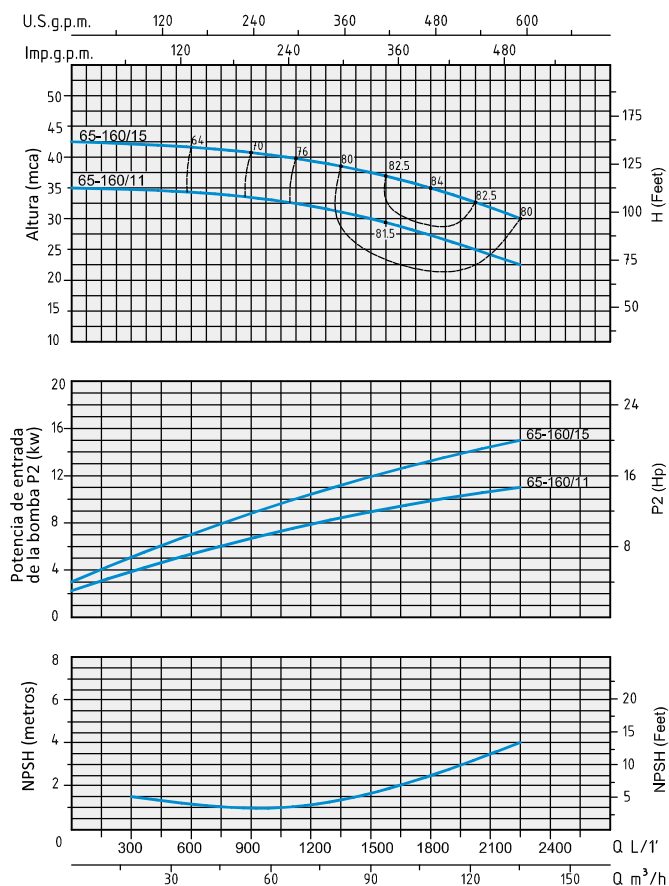
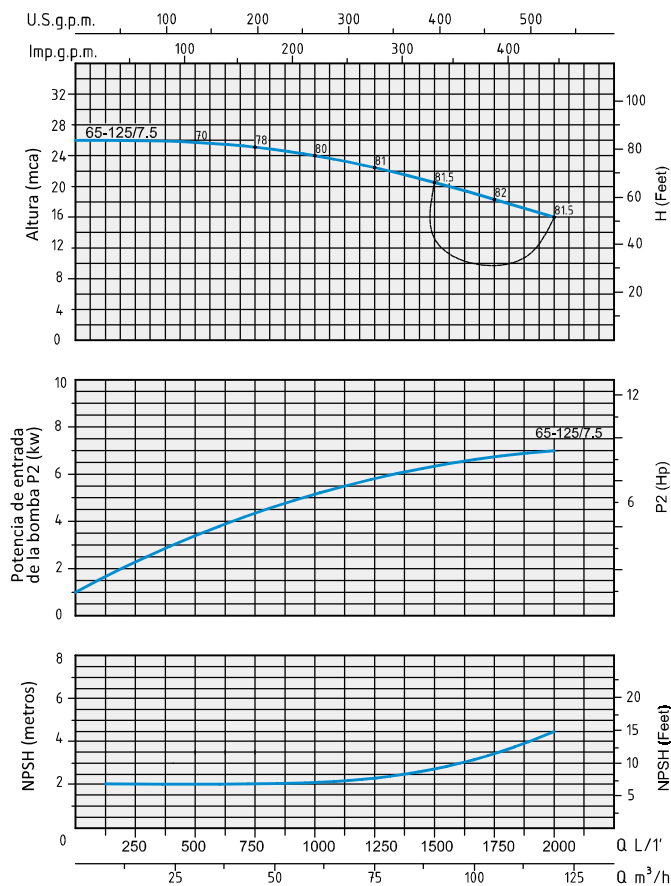


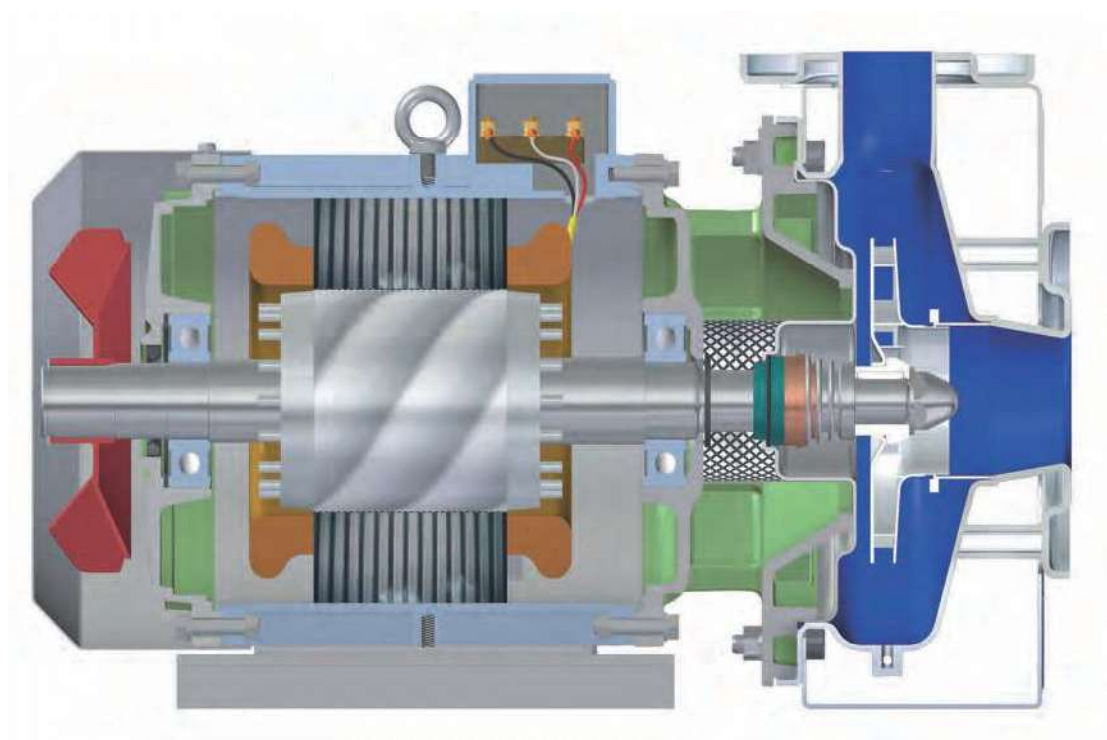
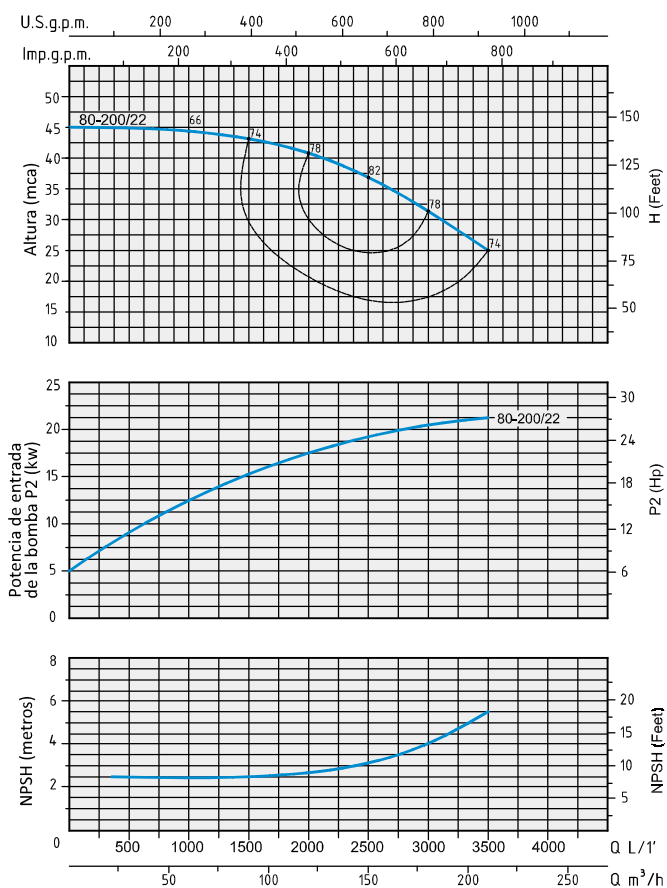
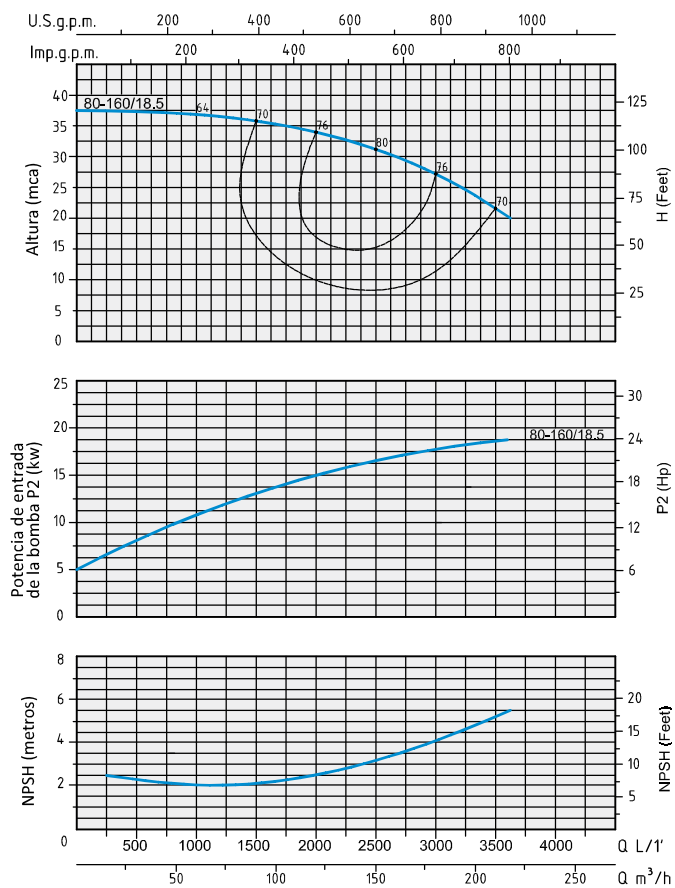
C X**ELECTROBOMBA CENTRIFUGA BRIDADA MONOBLOCK INOXIDABLE****WATER PUMPS**

DATOS TÉCNICOS					Q: Caudal											
MODELO	HP	KW	TENSION	AMP.	l/min	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	
					m3/h	3	6	9	12	15	18	21	24	30	36	
CX32-160/1,5	2	1.5	380v	4.1	Altura	26.0	25.3	24.5	23.5	22.5	21.0	19.0	16.0			
CX 32-160/2	3	2.2	380v	5		30.0	29.0	28.0	27.0	26.0	24.5	22.0	19.0			
CX 32-200/3	4	3	380v	6.3		36.5	36.0	35.5	35.0	34.0	33.0	31.5	29.0	23.5		
CX 32-200/4	5.5	4	380v	9.3		51.0	50.0	49.0	48.0	47.0	46.0	45.0	43.5	40.0		
CX 32-200/5.5	7.5	5.5	380v	13.3		58.5	57.0	55.5	54.0	52.0	50.0	48.5	47.0	44.5	40.0	
DATOS TÉCNICOS					Q: Caudal											
MODELO	HP	KW	TENSION	AMP.	l/min	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
					m3/h	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66
CX 40-125/2,2	3	2.2	380v	5.1	Altura	21.5	21.1	20.5	19.5	18	16					
CX 40-125/3	4	3	380v	6		26.5	26.1	25.5	24.5	23.5	22	20				
CX 40-160/4	5.5	4	380v	8.5		32	31	30	28.8	28	27	26	23			
CX 40-200/5,5	7.5	5.5	380v	12.4		43	42.5	41.8	41	40	39	37.8	36.5	35		
CX 40-200/7,5	10	7.5	380v	16.5		53.5	52.8	52.1	51.5	50.5	49.5	48.5	47	45	43	
CX 40-200/11	15	11	380v	23.6		65	64.8	64.6	64.4	63.5	62.5	61	59	57	55	53
DATOS TÉCNICOS					Q: Caudal											
MODELO	HP	KW	TENSION	AMP.	l/min	100	200	300	500	600	700	900	1000	1100	1200	1300
					m3/h	6	12	18	30	36	42	54	60	66	72	78
CX 50-125/4	5.5	4	380v	7.5	Altura	27	26.8	26.6	25.5	24.5	23.5	21	19	17		
CX 50-200/7,5	10	7.5	380v	14.2		40.5	40.4	40.2	39.3	38.5	37	34	32.5	31	29	
CX 50-200/11	15	11	380v	22.2		55	54.8	54.6	53.8	52.8	51.5	48.5	47	44	38	
CX 50-200/15	20	15	380v	27			62	61.8	61.5	61.2	60.4	58	56.5	53	50	
CX 50-200/18,5	25	18.5	380v	33			70.5	70.3	70	69.8	69	67	65.5	64	62	60
DATOS TÉCNICOS					Q: Caudal											
MODELO	HP	KW	TENSION	AMP.	l/min	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
					m3/h	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
CX 65-125/7,5	10	7.5	380v	13.3	Altura	26.5	26	25.4	24.5	23.3	21.5	20	18	15.5		
CX 65-160/11	15	11	380v	20.5		35	34.5	33.5	32.5	31.5	30	28.5	26.5	24.5	22	
CX 65-160/15	20	15	380v	26.2		42.5	42.2	41.8	41	39.8	38.2	37	35.5	34	31	
CX 65-160/18,5	25	18.5	380v	33		52	51.5	50.5	49.5	48.5	47.5	46	44.5	42.5	39.5	35.5
DATOS TÉCNICOS					Q: Caudal											
MODELO	HP	KW	TENSION	AMP.	l/min	1000	1200	1400	1800	2200	2600	2800	3000	3250	3500	3750
					m3/h	60	72	84	108	132	156	168	180	195	210	225
CX 80-160/11	15	11	380v	19	Altura	26	25.5	25	22.8	20	17	15.5	14	11		
CX 80-160/15	20	15	380v	26		33	32.5	31	29.5	27	24	22.5	21	18.5	15.5	
CX 80-160/18,5	25	18.5	380v	32		37.5	37.2	36.8	35	33	30.5	29	27	25	22	
CX 80-200/22	30	22	380v	39		43.5	43	42.5	41	39	36	34.5	33	30.5	27	23.5

C X**ELECTROBOMBA CENTRIFUGA BRIDADA MONOBLOCK INOXIDABLE****WATER PUMPS**

C X**ELECTROBOMBA CENTRIFUGA BRIDADA MONOBLOCK INOXIDABLE****WATER PUMPS**

C X**ELECTROBOMBA CENTRIFUGA BRIDADA MONOBLOCK INOXIDABLE****WATER PUMPS**

C X**ELECTROBOMBA CENTRIFUGA BRIDADA MONOBLOCK INOXIDABLE****WATER PUMPS**

C X

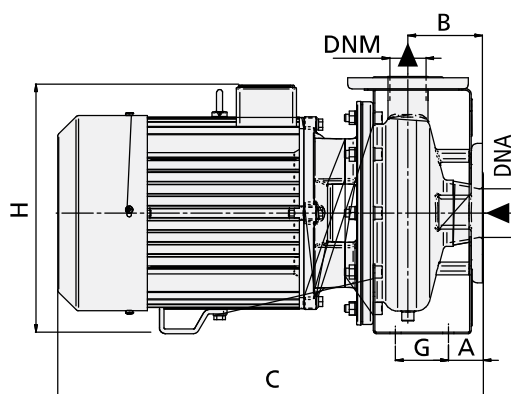
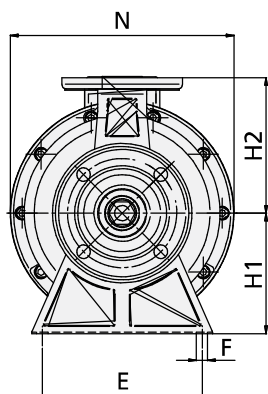

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA BRIDADA MONOBLOCK INOXIDABLE



WATER PUMPS

MODELO	DIMENSIONES mm												EMBALAJE mm			PESO KG					
	A	B	C	E	F	G	H	H1	H2	N	DNA	DNM	P	L	H						
CX32-160/1,5	34	79,5	440	160	15	70	260	112	140	213	50	32	250	475	335	23,1					
CX 32-160/2				160									250			26,1					
CX 32-200/3		82,5	482	212			346,5	160	186,5	297			340	620	485	42,5					
CX 32-200/4			510	212			350									160	186,5	297	50,2		
CX 32-200/5.5			540	212															67,7		
CX 40-125/2,2		79	441	160			255	112	142	213	65	40				250	475	335	25,6		
CX 40-125/3			478				270			540						430	32,9				
CX 40-160/4			501				280			230			37,9								
CX 40-200/5,5		46,5	98,5	565			345	160	183,5	297			372	805	550	62,2					
CX 40-200/7,5				705			410			315						66,7					
CX 40-200/11	41,5	84,5	520	300		132	164,5	254	50	340	620	485				103,3					
CX 50-125/4		99	565	350		160	180	297		372	805	550				45,2					
CX 50-200/7,5			706	410				315								66,7					
CX 50-200/11	46,5	99	751	95		410	200	315		80	65	372	805	550	102,8						
CX 50-200/15			570												350	283	111,3				
CX 50-200/18,5	52,5	100	714	95		410	200	315	80	65	372	805	550	124,3							
CX 65-125/7,5			760											340	620	485	63,7				
CX 65-160/11			743											410	200	315	80	65	103,3		
CX 65-160/15			743											410	200	315	80	65	112,8		
CX 65-160/18,5	77,5	125	760	250		95	430	180	225	333	100	80	372	805	550	129,8					
CX 80-160/11			743													430	225	333	100	80	105,3
CX 80-160/15			743													430	225	333	100	80	113,8
CX 80-160/18,5			830													445	250	360	395	865	561
CX 80-200/22			830		445											250	360	395	865	561	189

Bridas



DIMENSIONES				
DN	DE	K	Agujeros	
			n°	Ø
32	140	100	4	18
40	145	110	4	18
50	165	125	4	18
65	185	145	4	18
80	200	160	8	18