

Electrobomba centrífuga horizontal autocebante de impulsor abierto. Hidráulica completamente en fundición de hierro. Cuenta con válvula de retención en la aspiración que impide el efecto sifón y asegura que vuelva a aspirar en cada puesta en marcha aunque la cámara este llena solo parcialmente y la cañería de aspiración completamente vacía. Utilizadas para el drenaje de aguas limpias o ligeramente sucias, riegos por inundación, desagote de sótanos, etc.

CONDICIONES OPERATIVAS


- Temperatura del líquido hasta 90°C .
- Temperatura ambiente hasta 40°.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7mts.
- Apto servicio continuo.

DATOS TÉCNICOS

- Motor eléctrico de 2 polos - 2850rpm.
- Monofásico 230v-50hz Trifásico 230/400v-50hz.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP44 (60) - IP55 (resto).

MATERIALES

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| -Cuerpo de bomba | Fundición |
| -Impulsor | Fundición |
| -Eje del motor | AISI304 |
| -Soporte del motor | Fundición |
| -Sello mecánico | Cerámica/Grafito/NBR |

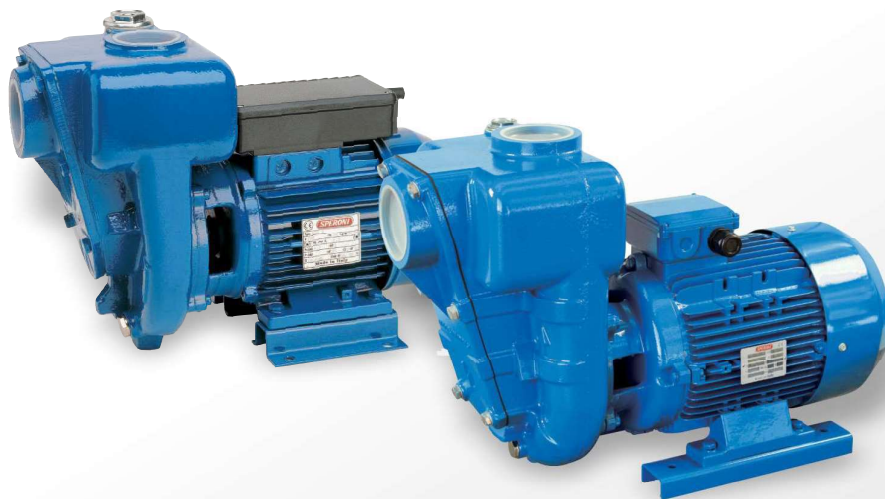





H G - H G M

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL AUTOCEBANTE DE IMPULSOR ABIERTO.



WATER PUMPS

DATOS TÉCNICOS					Q: Caudal										
MODELO	HP	KW	TENSION	AMP.	l/min m3/h	50	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200
						3.0	6.0	12.0	18.0	24.0	30.0	36.0	48.0	60.0	72.0
HGM 50-1.1	1.5	1.1	220	8.2A	Altura	18.5	18.0	16.0	13.5	10.5	6.5				
HG 50-1.1	1.5	1.1	380	3.7A		18.5	18.0	16.0	13.5	10.5	6.5				
HGM 50-1.5	2	1.5	220	9.5A			18.5	17.0	15.0	12.0	9.0	4.0			
HG 50-1.5	2	1.5	380	4.5A			18.5	17.0	15.0	12.0	9.0	4.0			
HG 80-2.2	3	2.2	380	5.7A					15.0	14.0	13.5	13.0	11.0	6.0	
DATOS TÉCNICOS					Q: Caudal										
MODELO	HP	KW	TENSION	AMP.	l/min m3/h	200	300	400	600	80	1000	1200	1400	1600	1800
						12.0	18.0	24.0	36.0	48.0	60.0	72.0	84.0	96.0	108
HG 80-4	5.5	4	380	8.8A	Altura	24.0	23.0	22.0	21.0	19.0	17.0	14.0	11.0		
HG 80-5.5	7.5	5.5	380	14A			26.5	26.0	25.0	24.0	22.5	21.0	19.0	16.5	

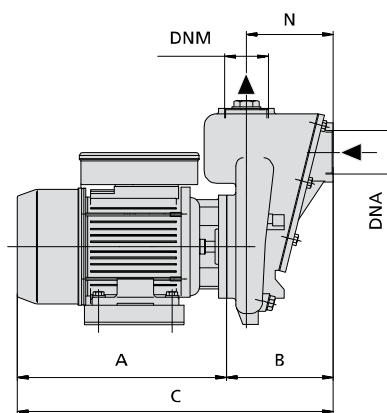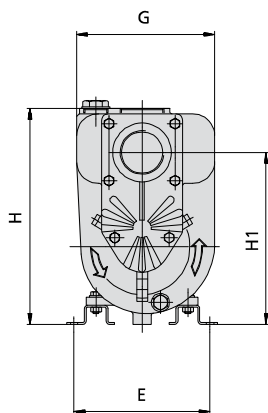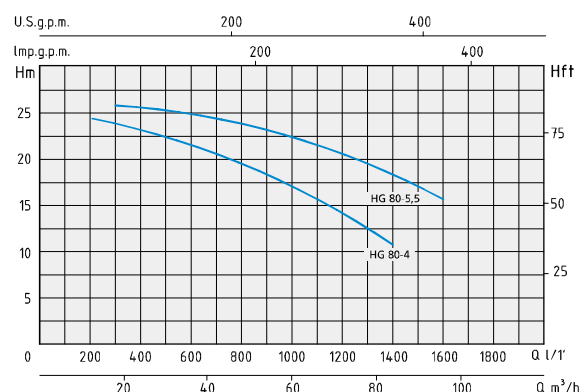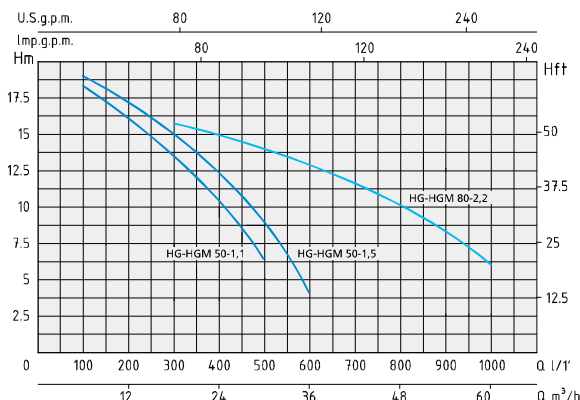

IMPULSOR
DE FUNDICIÓN

MODELO	DIMENSIONES mm										EMBALAJE mm			PESO KG
	A	B	C	E	G	H	H1	N	DNA	DNM	P	L	H	
HG - HGM 50-1.1	275	145	420	185	193	302	240	122	2"	2"	229	416	246	25.6
HG - HGM 50-1.5	275	145	420	185	193	302	240	122	2"	2"	229	416	346	26.6
HG 80-2.2	321	189	510	200	193	312	220	150	3"	3"	290	570	420	34.4
HG 80-4	377	252	629	179	277	443	350	198	3"	3"	372	805	550	76.5
HG 80-5.5	424	252	676	216	277	443	350	198	3"	3"	372	805	550	90.5