

Las electrobombas centrifugas multietapa horizontal desarrollan una gran presión y al mismo tiempo un caudal elevado de agua con un consumo de energía reducido.

Por su bajo nivel de ruido y las óptimas características hidráulicas se utilizan en instalaciones domésticas, riego por aspersión, lavado de vehículos, jockey de incendios y equipos de presurización.

CONDICIONES OPERATIVAS

- Temperatura del líquido hasta 35° (para uso doméstico según norma EN60335-2-41)
- Temperatura ambiente hasta 40°
- Altura de aspiración manométrica hasta 7mts
- Apto servicio continuo

DATOS TÉCNICOS





- Motor eléctrico de 2 polos - 2850rpm
- Monofásico 230v-50hz Trifásico 230/400v-50hz
- Aislamiento Clase F
- Protección IP55

MATERIALES

Cuerpo y soporte	Fundición
Impulsores/difusores	Noryl
Camisa hidráulica	Acero inox. AISI304
Eje del motor	Acero inox. AISI304
Sello mecánico	Silicio/Silicio/NBR



DATOS TÉCNICOS						Q: Caudal												
MODELO	HP	KW	TENSION	AMP	ETAPAS	l/min m3/h	10	20	30	45	60	75	90	120	140	160		
RSM40	2	1.5	220	9.3	4	Altura	0.6	1.2	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	7.2	8.4	9.6		
RS40	2	1.5	380	4.2	4		49	48	47	44	43	40	37	30	23	15		
RSM50	2.5	1.85	220	10	5		49	48	47	44	43	40	37	30	23	15		
RS50	2.5	1.85	380	4.6	5		59	57	56	55	52	48	44	34	25	18		
RSM60	3	2.2	220	12	6		59	57	56	55	52	48	44	34	25	18		
RS60	3	2.2	380	5.3	6		71	68	67	65	64	58	53	41	32	22		
RS60	3	2.2	380	5.3	6		71	68	67	65	64	58	53	41	32	22		
RS80	4	3	380	6.6	8		95	92	90	88	83	78	73	58	46	30		

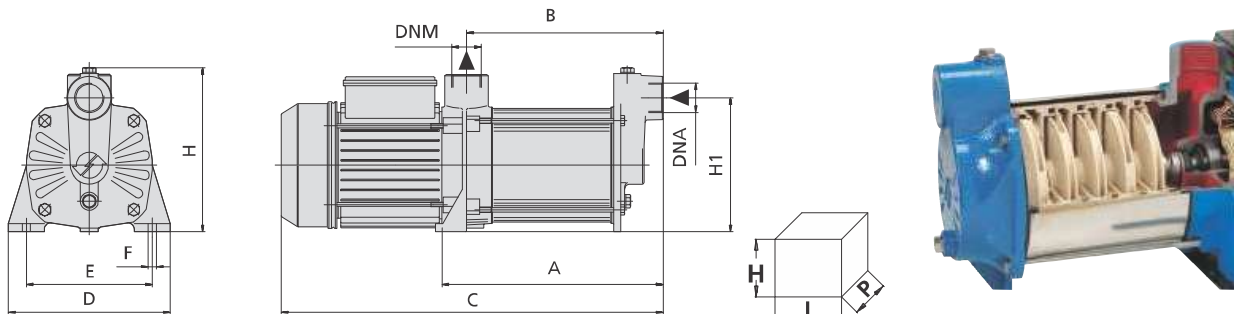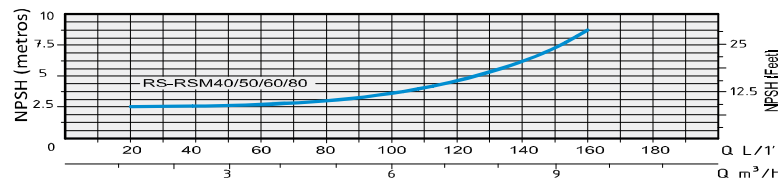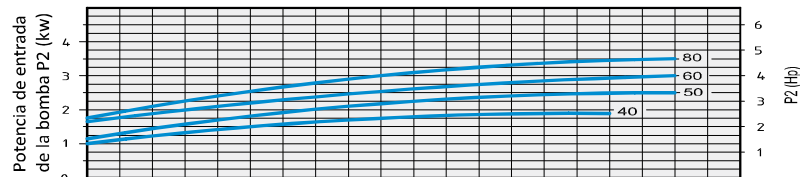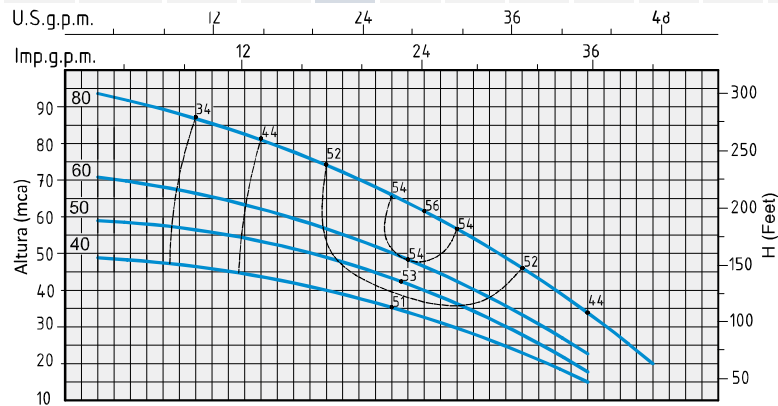

MODELO	DIMENSIONES mm										DIMENSIONES EMBALAJE mm			PESO KG
	A	B	C	D	E	F	H	H1	DNA	DNM	P	L	H	
RS40/RSM40	269	228	514	194	150	13	242	189	1 1/4"	1"	226	530	278	23.4
RS50/RSM50	298	257	543	194	150	13	242	189	1 1/4"	1"	240	610	285	24.6
RS60/RSM60	327	286	572	194	150	13	242	189	1 1/4"	1"	240	610	285	27.4
RS80	385	344	630	194	150	13	242	189	1 1/4"	1"	235	675	290	27.9