

Electrobomba sumergible de desagote construida en AISI 316. Equipada con impulsor tipo Vortex elevado que permite un amplio pasaje libre con un óptimo rendimiento. Adecuadas para el desplazamiento de aguas residuales sucias, líquidos biológicos, lodos activados, líquidos no purificados, instalaciones civiles e industriales y para líquidos particularmente agresivos, salinos y corrosivos.

CONDICIONES OPERATIVAS

- Temperatura del líquido hasta 35° (para uso doméstico según norma EN60335-2-41)
- Temperatura max. Del líquido 40° (para otros usos)
- Profundidad máxima de inmersión 10 mts. (según norma EN60335-2-41)
- Profundidad máxima de inmersión 20 mts. (con cable de longitud adecuada)
- Nivel min. De aspiración 150mm
- Servicio continuo.

DATOS TÉCNICOS

- Motor trifásico 230/400v-50Hz
- Aislamiento Clase F
- Protección Ip68

MATERIALES

- | | |
|-----------------------|---|
| -Cuerpo del motor | Acero inoxidable AISI 316 |
| -Cuerpo bomba | Acero inoxidable AISI 316 |
| -Tapa superior | Acero inoxidable AISI 316 |
| -Impulsor | Acero inoxidable AISI 316 |
| -Cilindro motor | Acero inoxidable AISI 316 |
| -Eje motor | Acero inoxidable AISI 316 |
| -Doble sello mecánico | Cerámica/Grafito/Viton
Silicio/Silicio/Viton |




S A 3 1 6

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE DESAGÜTE DE ACERO INOXIDABLE





WATER PUMPS

DATOS TÉCNICOS						Q: Caudal										
MODELO	HP	TENSIÓN	TIPO	AMP.	Desc.	l/min	25	50	100	133	150	200	400	600	800	900
						m3/h	1.5	3.0	6.0	8.0	9.0	12.0	24.0	36.0	48.0	54.0
SA 316-200	2	380V	cloacal	3.5A	3"	Altura	12.5	11.9	11.4	11.1	10.9	10.5	9	5.4		
SA 316-300	3	380V	cloacal	5.5A	3"		15.7	15.4	15.0	14.6	14.4	14.2	13	9	5	3
SA 316-550	5.5	380V	cloacal	12.2A	3"		21.0	20.5	20.0	19.8	19.6	19.0	16.8	13.8	8	5

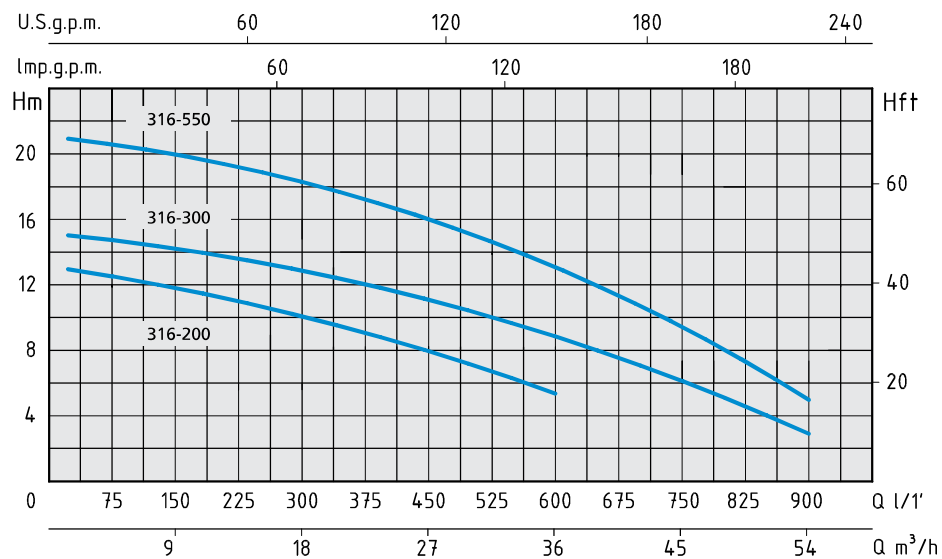

IMPULSOR

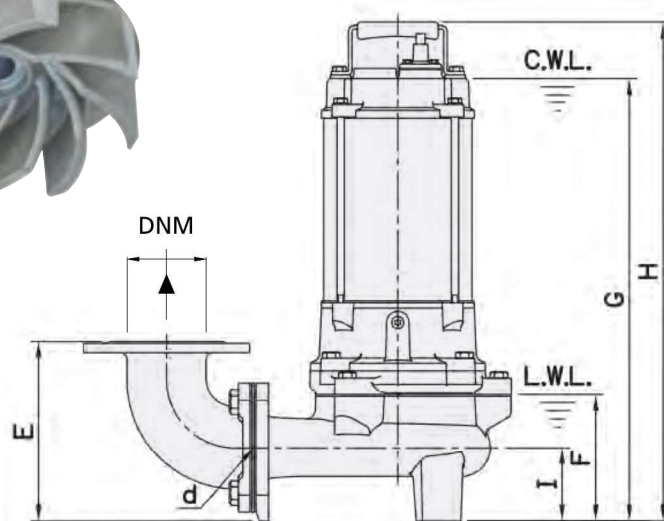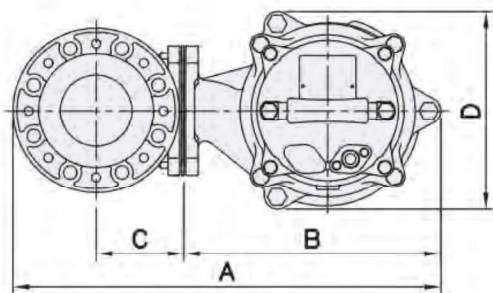

MODELO	DIMENSIONES mm										EMBALAJE mm			PESO KG	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	DNM	CABLE	P	L		H
SA 316-200	402	260	88	202	174	139	523	586	79	3"	10mts H07RNF	300	300	650	30
SA 316-300	402	260	88	202	174	139	523	598	79	3"	10mts H07RNF	300	300	650	33
SA 316-550	476	286	98	222	203	143	498	561	83	3"	10mts H07RNF	300	380	650	51