

Electrobomba circuladoras de estator húmedo diseñadas para el bombeo de agua en sistemas de calefacción y climatización. Son muy silenciosas y puede ser utilizada en sistemas de calefacción solares, así como también, en aplicaciones de pequeños circuitos de agua industriales y comerciales.

CONDICIONES OPERATIVAS

- Temperatura del líquido 5°C - 110°C.
- Temperatura ambiente 40°C.
- Presión máxima de trabajo 10BAR.
- Tres velocidades de funcionamiento.

DATOS TÉCNICOS

- Motor monofásico 230V 50Hz.
- Rotor húmedo de bajo nivel sonoro.
- Apto uso continuo.
- Aislamiento Clase F.
- Protección Ip44.


MATERIALES

- Cuerpo de bomba
- Impulsor
- Bobinado del motor
- Eje del motor/Cojinete
- Junta


Fundición de hierro
Tecnopolimero
Cobre
Cerámico
EPDM




DATOS TÉCNICOS							Speed 1		Speed 2		Speed 3	
MODELO	Watts	AMP	TENSION	CONEXIÓN (exterior)	Distancia bocas (mm)	I/min m3/h	Qmin	Qmax	Qmin	Qmax	Qmin	Qmax
SCR 20/40-130	63	0.30	220	G 3/4"	130	Altura	0.0	1.7	0.0	2.4	0.0	3.2
SCR 25/40-130	63	0.30	220	G 1"	130		2.0	0.0	3.1	0.1	4.0	0.4
							2.0	0.0	3.1	0.1	4.0	0.4
							0	35	0	50	0	65
							0.0	2.1	0.0	3.0	0.0	3.9
							3.2	0.2	5.0	0.5	5.8	0.8
							3.2	0.2	5.0	0.5	5.8	0.8
							0	28	30	45	60	75
							0.0	4.0	0.0	5.9	0.0	6.9
							5.5	0.5	6.9	0.8	7.5	1.0



	I _N (A)	P ₁ (W)
Speed I	0,17	39
Speed II	0,26	60
Speed III	0,30	69



	I _N (A)	P ₁ (W)
Speed I	0,17	39
Speed II	0,27	62
Speed III	0,35	80

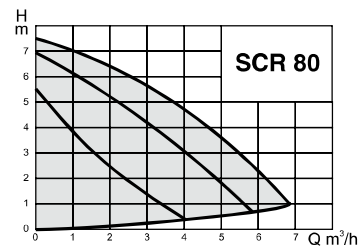

	I _N (A)	P ₁ (W)
Speed I	0,53	122
Speed II	0,69	159
Speed III	0,75	172

DATOS TÉCNICOS							
MODELO	Cuerpo de bomba	Distancia bocas (mm)	DN	CONEXIÓN (exterior)	Peso (kg)	H max (mts)	Consumo (w)
SCR 20/40-130	Fundición	130	20	G 3/4"	2.3	4	28-63
SCR 25/40-130	Fundición	130	25	G 1"	2.3	4	28-63
MODELO	Cuerpo de bomba	Distancia bocas (mm)	DN	CONEXIÓN (exterior)	Peso (kg)	H max (mts)	Consumo (w)
SCR 20/60-130	Fundición	130	20	G 3/4"	2.3	6	39-80
SCR 25/60-130	Fundición	130	25	G 1"	2.3	6	39-80
MODELO	Cuerpo de bomba	Distancia bocas (mm)	DN	CONEXIÓN (exterior)	Peso (kg)	H max (mts)	Consumo (w)
SCR 32/80-180	Fundición	180	32	G 1 1/4"	2.8	8	122-170

