

Electrobombas sumergibles de desagote con impulsor desplazado especialmente adecuadas para el movimiento de líquidos cargados, incluso con sustancias sólidas en suspensión. Utilizadas para vaciar aguas de infiltraciones, vaciado y descarga de pozos negros, elevación de agua para trasvase o riego, vaciado de cubas y piscinas de aguas claras y/o cargadas, turbias y fangosas

CONDICIONES OPERATIVAS

- Temperatura del líquido hasta 35° (para uso doméstico según norma EN60335-2-41)
- Temperatura max. Del líquido 35° (para otros usos)
- Profundidad máxima de inmersión 5mts.
- Paso de sólidos TF400 Ø25mm y el resto Ø30mm
- Nivel min. De aspiración 40mm

DATOS TÉCNICOS

- Motor monofásico 230V 50Hz (con flotante)
- Protección amperométrica con rearme automático incorporado
- Capacitor permanente incorporado
- Aislamiento Clase F
- Protección Ip68

MATERIALES

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| -Asa y cuerpo de bomba | Polipropileno |
| -Impulsor | |
| TF400/800 | Noryl |
| TF1000 | Bronce/ Acero |
| -Carcasa del motor | Acero inox. AISI304 |
| -Eje del motor | Acero inox, AISI304 |
| -Triple anillo de retención. | |




TF

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE DESAGOTE CLOACAL



WATER PUMPS


DATOS TÉCNICOS						Q: Caudal									
MODELO	HP	TENSIÓN	AMP	CAPACITOR	Pasaje Sólido	l/min	10	20	30	40	60	90	140	180	240
						m3/h	0.6	1.2	1.8	2.4	3.6	5.4	8.4	10.8	14.4
TF400	0.5	220V	2A	8mf	25mm	Altura	5.9	5.8	5.7	5.2	4.6	3.9	2.2		
TF800	1	220V	3.8A	20mf	30mm		8.9	8.5	8.2	8.0	7.8	7.0	5.6	4	
TF1000	1.36	220V	4.8A	20mf	30mm		10.8	10.6	10.3	10.2	10.0	9.0	7.5	6	3

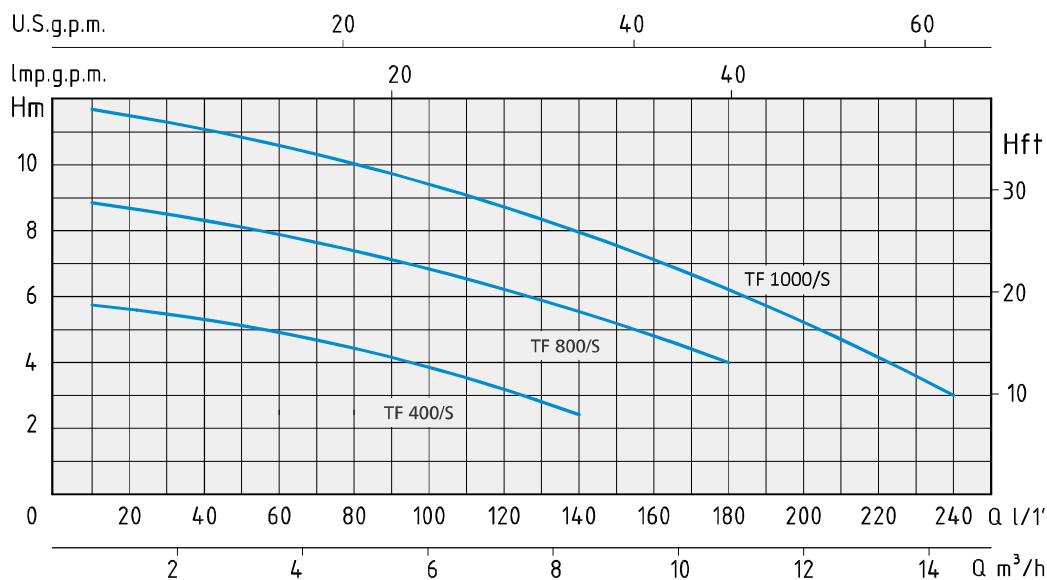

**IMPULSOR
400-800**



**IMPULSOR
1000**

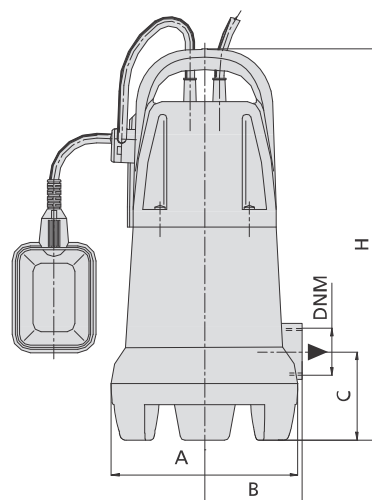

MODELO	DIMENSIONES mm					EMBALAJE mm				PESO KG
	A	B	C	H	DNM	CABLE	P	L	H	
TF400	178	94	85	325	1 1/4"	10mts H07RNF	205	232	355	6.1
TF800	178	94	85	375	1 1/4"	10mts H07RNF	205	232	396	8.3
TF1000	178	94	85	375	1 1/4"	10mts H07RNF	205	232	396	8.6