

Electrobombas sumergibles portátiles de funcionamiento automático. Utilizadas para desagotar aguas de infiltración, vaciado de locaciones inundadas, drenaje de aguas de descargas limpias o ligeramente sucias, riegos de huertos y jardines.

CONDICIONES OPERATIVAS

- Temperatura del líquido hasta 35° (para uso doméstico según norma EN60335-2-41)
- Temperatura max. Del líquido 35° (para otros usos)
- Profundidad máxima de inmersión 5mts.
- Paso de sólidos
TSN300 Ø3mm
TS400 Ø8mm
TS800 Ø10mm
- Nivel min. De aspiración: TS300 15mm y 20mm en el resto

DATOS TÉCNICOS

- Motor monofásico 230V 50Hz (con flotante)
- Protección amperométrica con rearme automático incorporado
- Capacitor permanente incorporado
- Aislamiento Clase F
- Protección Ip68

MATERIALES

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| -Asa y cuerpo de bomba | Polipropileno |
| -Impulsor | Noryl |
| -Carcasa del motor | Acero inox. AISI304 |
| -Eje del motor | Acero inox, AISI304 |
| -Triple anillo de retención. | |



TSN 300/S

TS 400-800/S


T S

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE DESAGOTE PLUVIAL





WATER PUMPS

DATOS TÉCNICOS						Q: Caudal									
MODELO	HP	TENSIÓN	AMP	CAPACITOR	Pasaje Sólido	l/min	10	20	30	40	60	90	140	180	240
						m3/h	0.6	1.2	1.8	2.4	3.6	5.4	8.4	10.8	14.4
TSN 300	0.4	220V	1.6A	5mf	3mm	Altura	6.3	5.5	5.1	4.3	3.5	1.3			
TS 400	0.5	220V	2A	8mf	8mm		7.5	6.8	6.5	6.0	5.5	4.5	2.3		
TS 800	1	220V	3.8A	20mf	10mm		9.7	9.5	9.2	9.0	8.7	8.0	6.6	5	2

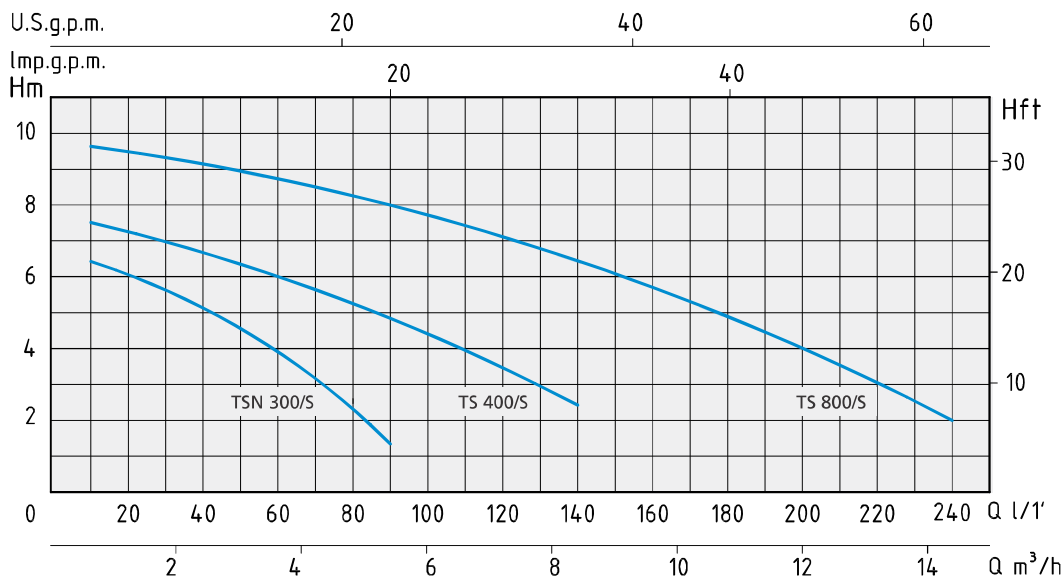

IMPULSOR

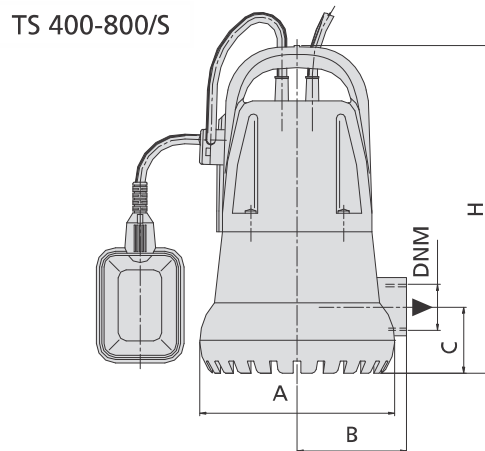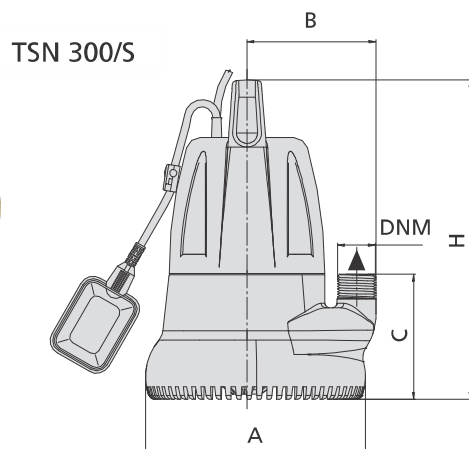

MODELO	DIMENSIONES mm					EMBALAJE mm				PESO KG
	A	B	C	H	DNM	CABLE	P	L	H	
TSN 300	180	113	112	280	1"	10mts H05RNF	222	218	316	4.8
TS 400	180	94	60	300	1 1/4"	10mts H05RNF	205	232	355	5.9
TS 800	180	94	60	350	1 1/4"	10mts H05RNF	205	232	396	8.4